



# СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

версия: 25-02-2011

ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ СЕРИИ

## 19" ОТКРЫТЫЕ ОДНОРАМНЫЕ / ДВУХРАМНЫЕ СТОЙКИ СЕРИИ RS

### CONTEG, spol. s r.o.

**Головной офис CONTEG:**  
На Витезне плани 1719/4  
140 00, Прага 4  
Чешская Республика

Tel.: +420 261 219 182  
Fax: +420 261 219 192  
[conteg@conteg.ru](mailto:conteg@conteg.ru)  
[www.conteg.ru](http://www.conteg.ru)

### Региональные офисы:

Австрия:	+43 699 1819 7071
Бенилюкс:	+32 477 957 126
Восточная Европа:	+49 172 848 4346
Франция:	+33 686 074 386
Германия:	+49 170 523 4958
Россия:	+7 495 967 3840



# 19" ОТКРЫТЫЕ ОДНОРАМНЫЕ / ДВУХРАМНЫЕ СТОЙКИ СЕРИИ RS

Стойки серии RS предназначены для применения в закрытых помещениях с контролируемым доступом и благоприятной средой для эксплуатации установленного оборудования, а также в местах, где по какой-либо причине невозможно разместить шкафы. Эти стойки доступны как в однорамном, так и в двухрамном варианте.

## ОПИСАНИЕ:

### Размеры

- Высота: 27, 36, 42 и 45U
- Ширина: 559 мм
- Глубина: 600 мм (основание)

### Конструкция

- Сталь толщиной 2,0 мм

### Грузоподъемность

- 200 кг – однорамная стойка
- 400 кг – двухрамная стойка

### Степень защиты IP

- IP 00 (нет защиты)

### Цвет


- Стандартный цвет RAL 9005

### Основание


- Выполнено из стали
- Оснащено ножками
- Возможна установка роликов (заказываются дополнительно)

## КАРТА ЦВЕТОВ:

RAL 9005

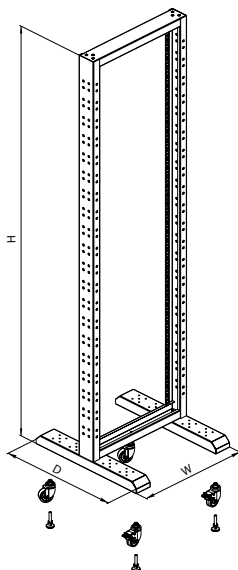

RS-27, RS-P

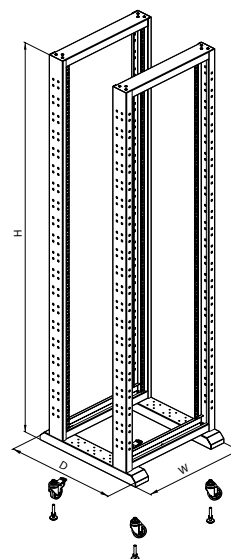

RS-42, RS-42, RS-P

19" ОДНОРАМНЫЕ СТОЙКИ					
В (U)	Состоит из		Ш (мм)	Г (мм)	В (мм)
	Код	Кол-во			
27U	RS-27	1	559	600	1339
	RS-P	1			
36U	RS-36	1	559	600	1739
	RS-P	1			
42U	RS-42	1	559	600	2005
	RS-P	1			
45U	RS-45	1	559	600	2139
	RS-P	1			

19" ДВУХРАМНЫЕ СТОЙКИ					
В (U)	Состоит из		Ш (мм)	Г (мм)	В (мм)
	Код	Кол-во			
27U	RS-27	2	559	600	1339
	RS-P	1			
36U	RS-36	2	559	600	1739
	RS-P	1			
42U	RS-42	2	559	600	2005
	RS-P	1			
45U	RS-45	2	559	600	2139
	RS-P	1			

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТОЕК СЕРИИ RS

### ПОПЕРЕЧИНА ДЛЯ ДВУХРАМНОЙ СТОЙКИ

#### Описание:

- Предназначена для скрепления двух рам
- Комплект включает одну пару поперечин
- Изготовлена из листовой стали толщиной 2,0 мм
- В комплект входит 12 винтов M5x12
- Покрытие: порошковая эмаль (стандартный цвет: RAL 9005)



### КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ ДВУХРАМНОЙ СТОЙКИ

#### Описание:

- Предназначен для размещения и крепления кабеля между рамами в двухрамных стойках
- Изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм
- Покрытие: порошковая эмаль (стандартный цвет: RAL 9005)



КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР для двухрамной стойки		
Артикул	Описание	Кол-во в комплекте
RSSD-RAIL	Поперечина для двухрамной стойки	1 пара
RSSD-VP	Кабельный организатор для двухрамной стойки	1 шт.
RSSD-BRACE	Стабилизатор для однорамной / двухрамной стойки	1 пара

### СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ОДНОРАМНОЙ / ДВУХРАМНОЙ СТОЙКИ

- Используется для повышения стабильности открытых стоек RS
- Поставляется с необходимым крепежом

