

19" НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ REN

19" настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для установки коммутационных панелей, активного оборудования и т.п.





Описание:

- Три типа:
 - а) Высота 6U; глубина 300 мм
 - б) Высота 6, 10, 12 и 15U; глубина 400 мм
 - в) Высота 6, 10, 12 и 15U; глубина 500 мм
- Ширина 530 мм
- Покрытие: порошковая эмаль. Стандартный цвет: RAL 7035
- Дверь – тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме или сплошная стальная
- Дверь имеет как правую, так и левую навеску
- Дверь открывается на 180°
- Просечки отверстий в крыше и днище для ввода кабеля (100x42 мм и 100x56 мм) – расположены непосредственно у задней стенки для предотвращения изгиба кабеля
- Отверстия для ввода кабеля могут быть закрыты заглушками DP-DB-200x68 (не входят в стандартный комплект поставки)
- Задняя стенка отсутствует
- Две 19" направляющие можно передвинуть вглубь шкафа (диапазон перемещения от 0 до 60 мм)
- Монтажные отверстия в задней части для крепления шкафа к стене
- Комплект для заземления
- Номинальная нагрузка 20 кг
- Класс защиты IP30



Стандартная комплектация:

Две 19" вертикальные направляющие
 Дверь – тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме с замком
 Комплект для заземления

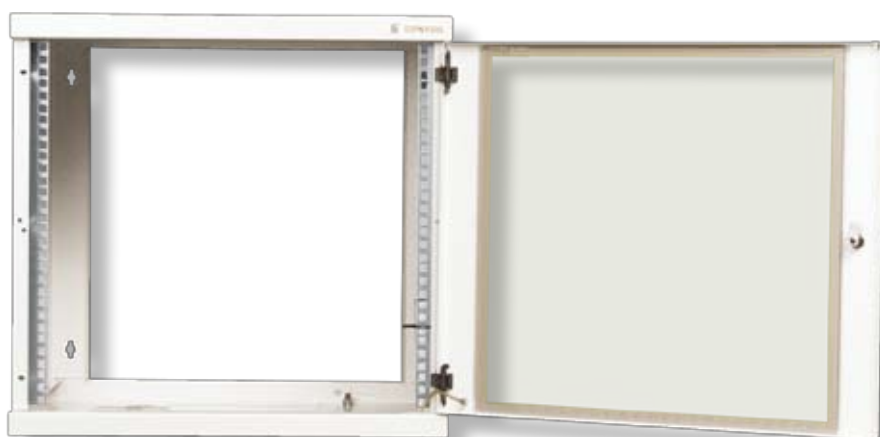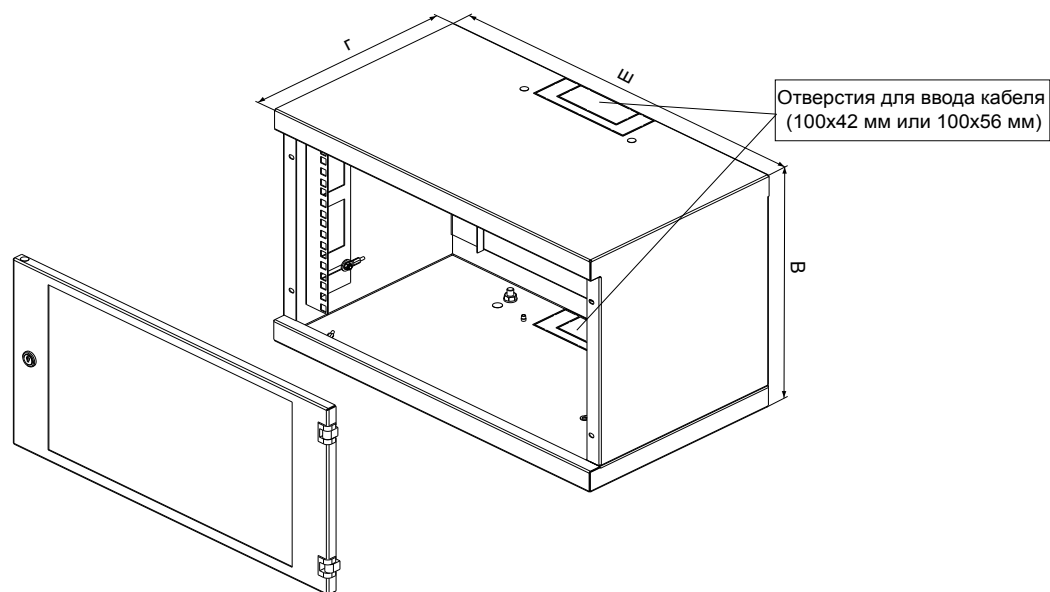

Код	Высота, U	Размеры, мм				Размеры, включая упаковку, мм			Вес брутто, кг
		Высота	Ширина	Глубина	Полезная глубина	Высота	Ширина	Глубина	
REN-06-60/30	6	332	530	300	250	350	555	339	9
REN-06-60/40	6	332	530	400	350	350	555	439	10
REN-10-60/40	10	510	530	400	350	535	555	439	12
REN-12-60/40	12	599	530	400	350	655	555	439	15,5
REN-15-60/40	15	732	530	400	350	758	555	439	16
REN-06-60/50	6	332	530	500	450	350	555	539	11
REN-10-60/50	10	510	530	500	450	535	555	539	13
REN-12-60/50	12	599	530	500	450	655	555	539	21,6
REN-15-60/50	15	732	530	500	450	758	555	539	17,5